
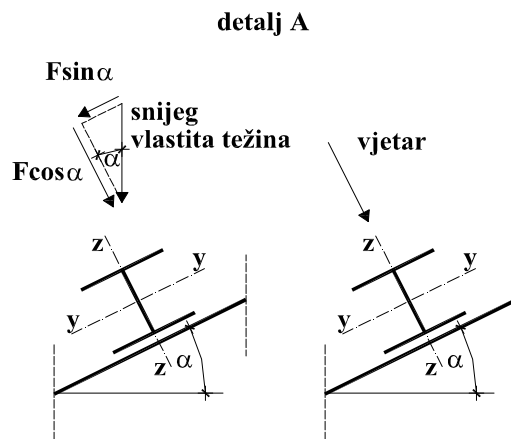
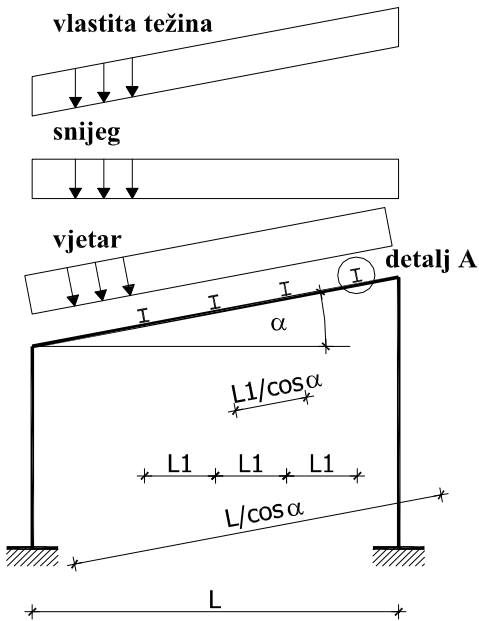


PRIJENOS OPTEREĆENJA

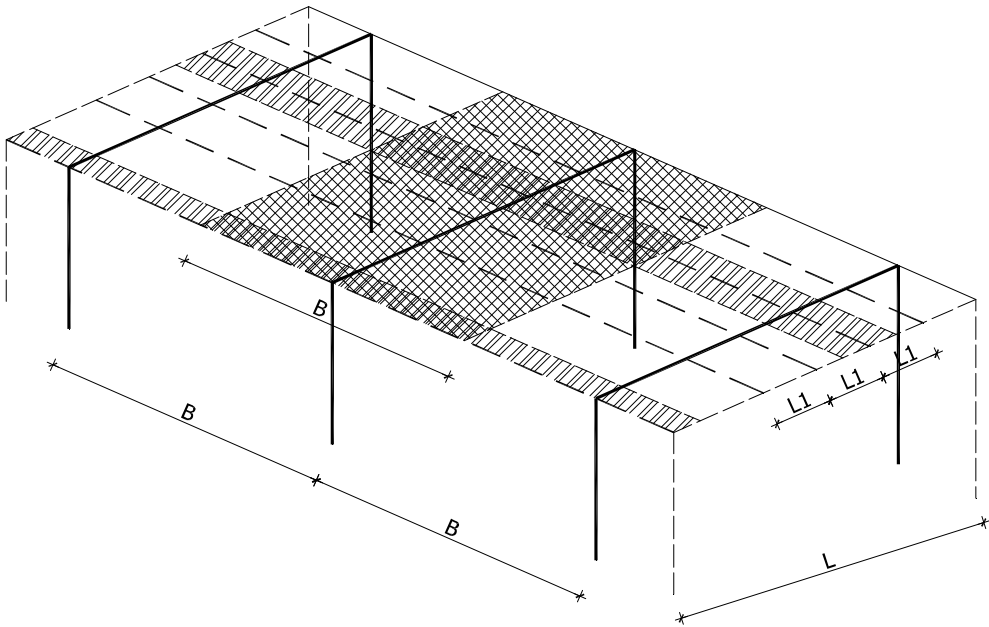

DJELOVANJE VJETRA PREMA HRN

$$w = w_0 \cdot c \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

$$w_0 = 0,45 \text{ kN/m}^2$$

c - koeficijent oblika

- za vertikalne površine direktno izložene djelovanju vjetra

$$c = 0,8$$

- za vertikalne površine neposredno izložene djelovanju vjetra

$$c = -0,4$$

- za kose površine koje su prema pravcu vjetra nagnute za kut α

$$\alpha > 0^\circ \quad c = 1,2 \cdot \sin \alpha - 0,4$$

$$\alpha \leq 0^\circ \quad c = -0,4$$

- za zatvorene konstrukcije i konstrukcije s ravnomjerno raspoređenim malim otvorima
uzimamo dodatni utjecaj unutarnjeg pritiska

$$c = \pm 0,3$$

